


TH x a b - d




Średnica nasady [mm]	ø150	ø200
Maksymalna wydajność [m³/h]	197	373
Maksymalne podciśnienie [Pa]	6	8
Zakres prędkości obrotowej [obr./min]	90 - 300	90 - 270
Napięcie zasilania [V DC]	24	24
Moc znamionowa* [W]	3.9	6.8
Prąd maksymalny [mA]	360	360
Temperatura otoczenia [°C]	-20 - +60	
Układ obrotowy	łożyska toczne	

\*przy maksymalnej wydajności

Zastosowanie	W	W	W	W - przewody wentylacyjne
Materiał podstawy	CH	CH	-	CH - blacha chromoniklowa 1.4301
	-	-	ML	ML - bl. chromoniklowa mał. proszkowo
Materiał turbiny	-	CH	-	CH - blacha chromoniklowa 1.4301
	-	-	ML	ML - bl. aluminiowa mał. proszkowo
	AL	-	-	AL - blacha aluminiowa

Średnica	Poziom ciśnienia akustycznego A w odległości 4 m od nasady (dla prędkości obrotowej n)		Poziom mocy akustycznej LWA wg normy PN-EN ISO 3741:2011 (dla prędkości obrotowej n)	
	L <sub>pAmin</sub> dla n=90	L <sub>pAmax</sub> dla n=270	L <sub>WA</sub> dla n=90	L <sub>WA</sub> dla n=270
ø150	8 dB	15 dB	26 dB	33 dB
ø200	7 dB	14 dB	25 dB	35 dB

Schemat ideowy podłączenia

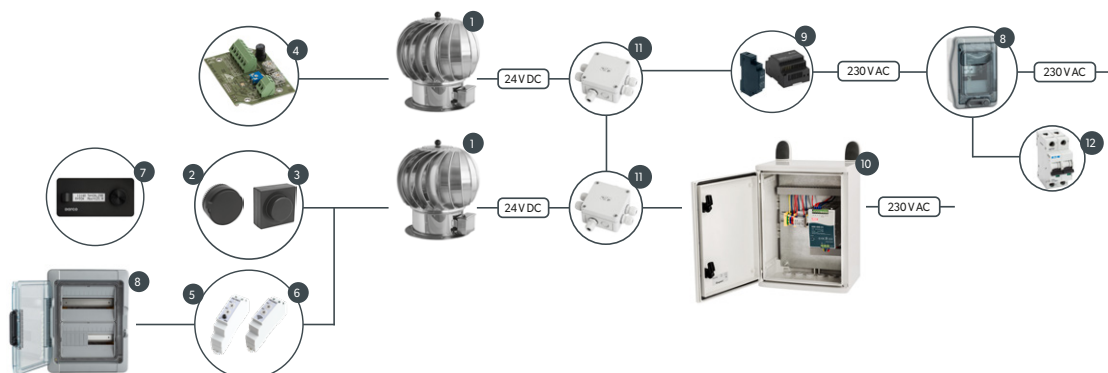


Lp	Symbol	Nazwa
STEROWANIE		
1	TH...	Turbowent Hybrydowy 150÷200 wg wybranej wersji
2	ERO-32MN-2	Elektroniczny Regulator prędkości obrotowej
3	ERO-32MN-1	Elektroniczny Regulator prędkości obrotowej
4	ERO-31MW-0	Elektroniczny Regulator prędkości obrotowej - zamontowany w puszcze nasady
5	ERO-32MS-0	Elektroniczny Regulator prędkości obrotowej - wersja na szynę TS-35
6	ERO-32WS-0	Elektroniczny regulator prędkości obrotowej WiFi (wymaga pobrania darmowej aplikacji sterującej: wBox)
7	ERO-32AP-0	Elektroniczny Regulator prędkości obrotowej - wersja podtynkowa
8	ESR-03W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 3
	ESR-04W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 4
	ESR-06W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 6
	ESR-08W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 8
	ESR-12W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 12
	ESR-24W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 24
	ESR-36W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 36
	ESR-54W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 54
	ESR-72W-0	Elektroniczna Szafa Regulacyjna - maks. ilość regulatorów: 72

Lp	Symbol	Nazwa
ZASILANIE		
9	EZN-010M-0	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 10 W
	EZN-030M-0	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 30 W
	EZN-060M-0	Elektroniczny zasilacz napięcia stałego o mocy nominalnej 60 W
10	ESZ-060W-0	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 60 W
	ESZ-120W-0	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 120 W
	ESZ-240W-0	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 240 W
	ESZ-480W-0	Elektroniczna szafa zasilająca o mocy przyłączeniowej 480 W
11	ERZ-06D-0	Elektroniczny rozdzielacz zasilania
12	CLS6-B4/IN	Wyłącznik nadprądowy

Turbowent hybrydowy ø150÷ø200 - wersje podstaw


1. Podstawa kwadratowa -PK

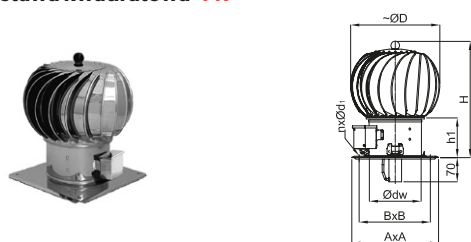


2. Podstawa rozbieralna -R




3. Podstawa z kołnierzem -BIII

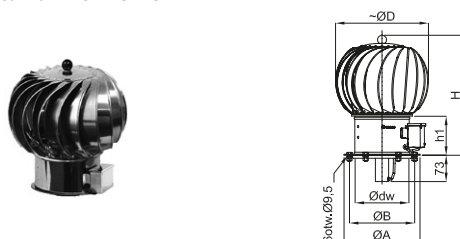

4. Podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie -B-K

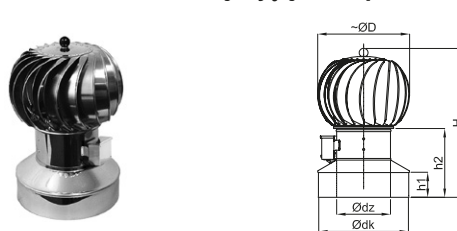


5. Podstawa wciskana -PT

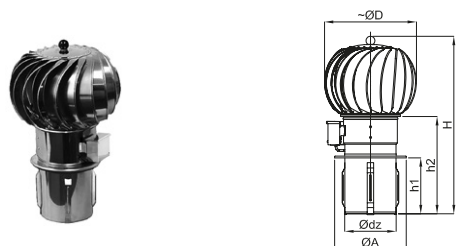


6. Podstawa rurowa otwierana -B



7. Podstawa rurowa nieotwierana -B-S

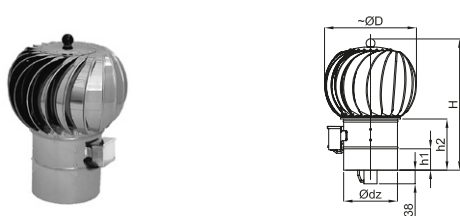

8. Podstawa redukcyjna -X/Y/...-B-S

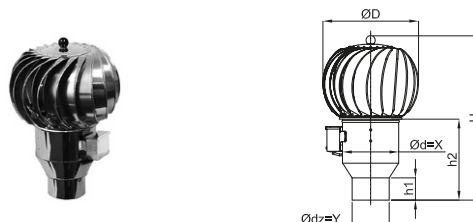

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic

Ø 150		Wymiary [mm]									Waga [kg]	
Wersja podstawy	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	CHAL	
-PK	~260	150.4	-	326	100	-	250	208	6.2	4	2.60	
-R	~260	150.4	-	330	105	-	-	-	-	-	2.45	
-BIII	~260	150.1	-	292	90	-	211	182	9.5	6	2.85	
-B-K	~260	253.4	151.7	399	70	194	-	-	-	-	3.20	
-PT	~260	-	144.0	450	157	244	202	158	-	-	2.85	
-B	~260	-	152.0	402	60	197	-	-	-	-	2.60	
-B-S	~260	-	152.0	349	60	144	-	-	-	-	2.40	
-X/Y...-B-S	~260	-	Y	420	60	194	-	-	-	-	2.55	

Ø 200		Wymiary [mm]									Waga [kg]	
Wersja podstawy	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	CHAL	
-PK	~320	200.0	-	340	100	-	330	284.0	6.2	4	3.00	
-R	~320	199.7	-	355	115	-	-	-	-	-	2.50	
-BIII	~320	199.7	-	362	90	-	261	233	9.5	6	3.00	
-B-K	~320	303.1	201.0	434	70	194	-	-	-	-	3.50	
-PT	~320	-	194.0	494	157	254	252	208	-	-	3.20	
-B	~320	-	201.0	471	60	197	-	-	-	-	2.90	
-B-S	~320	-	201.0	410	60	144	-	-	-	-	2.60	
-X/Y...-B-S	~320	-	Y	454	60	194	-	-	-	-	2.80	

Charakterystyka przepływu

