HITZE

CIEPŁO Z NATURY

KARTA **TECHNICZNA**

WKŁAD KOMINKOWY POWIETRZNY **ALBERO AL16RG.H**

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Płaszcz wkładu wykonany ze stali kotłowej o grubości 3 mm w gatunku P265GH według EN 10028-2.
- Drzwi stalowe wykonane z profila specjalnego gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoką temperaturę.
- Żaroodporne szkło ceramiczne o temperaturze pracy do 800°C.
- Podstawa stalowa wkładu wyposażona jest w przepustnicę dolotu zimnego powietrza zewnętrznego, standard.
- Wkład wyposażony jest w kurtynę powietrzną gwarantującą w znacznym stopniu utrzymanie efektu czystej szyby.
- Specjalnie zaprojektowana tylna część korpusu umożliwia doprowadzenie powietrza wtórnego do górnej części paleniska. Umożliwia podniesienie sprawności poprzez dopalanie spalin.

PRAWY GILOTYNA POZIOMY WKŁAD KOMINKOWY POWIETRZNY **ALBERO AL16RG.H**
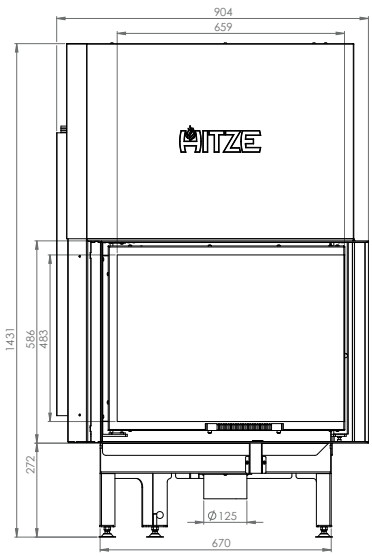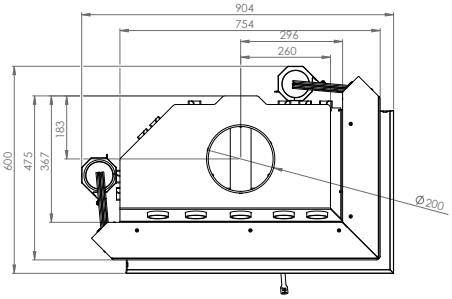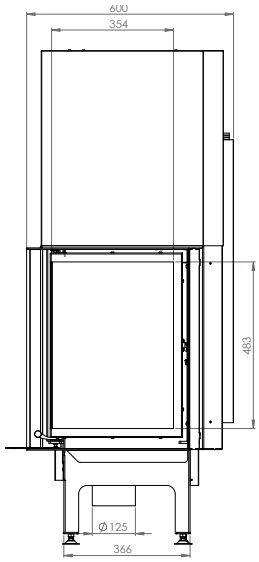
Moc nominalna (kW)	16
Zakres obciążenia grzewczego (kW)	8-19
Średnica Czopucha (mm)	200
Sprawność cieplna (%)	81,1
Emisja CO (przy 13% O^2)	0,061
Emisja Pyłków (g/m^3)	0,035
Temperatura spalin (°C)	318
Waga (kg)	160
Maksymalna długość polan (cm)	40
Materiał	stal kotłowa 3mm P265GH
Rodzaj Paliwa	Zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet oraz węgiel brunatny
Min. pole czynne kratek wylotowych (cm^2)	1000
Min. pole czynne kratek wlotowych (cm^2)	800
Rozmiar szyby w kominku (mm)	680 x 530