


# Samonastawne nasady kominowe

## Rotowent $\varnothing 150 \div \varnothing 400$

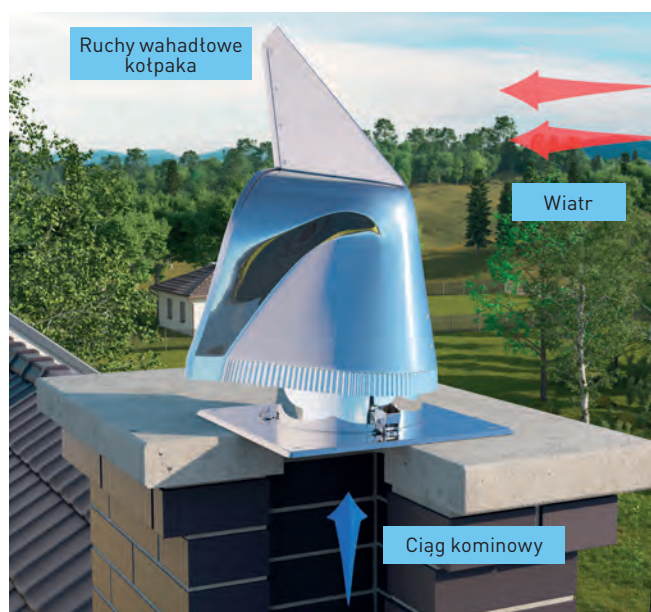

NASADY KOMINOWE

STEROWANIE

SYSTEMY DGP

SYSTEMY KOMINOWE

WENTYLACJA

### Oznaczenia / kod produktu

**RO x a b-c-e**



Średnica nasady [mm]	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400
Wydajność [m³/h] przy wietrze 4 m/s	137	247	401	591	813	1236
Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s	3.35	4.1	4.3	4.8	5.3	8.08
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150 (łożyska toczne); 500 (łożyska ślizgowe)					
Układ obrotowy	Łożyska toczne lub ślizgowe					


Zastosowanie łożyska ślizgowe	W	W	W	W	W - przewody wentylacyjne
	S	-	S	-	S - przewody spalinowe
	-	-	D	-	D - przewody dymowe
Zastosowanie łożyska toczne (L)	W	W	W	W	W - przewody wentylacyjne
Materiał podstawy	CH	-	CH	-	CH - blacha chromoniklowa 1.4301
	-	OC	-	OC	OC - blacha ocynkowana
Materiał kotpaka	CH	-	-	CH	CH - blacha chromoniklowa 1.4301
	-	OC	-	ML	OC - blacha ocynkowana
	-	-	*)	-	*) - blacha chromoniklowa 1.4404

### Uwaga!


Nie należy stosować tej nasady na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny z pieców na węgiel oraz tzw. ekologiczne paliwa na bazie węgla (np. ekogroszek).

## Rotowent - wersje podstaw


### 1. Podstawa kwadratowa otwierana $\varnothing 150, \varnothing 200, \varnothing 250$ -STANDARD

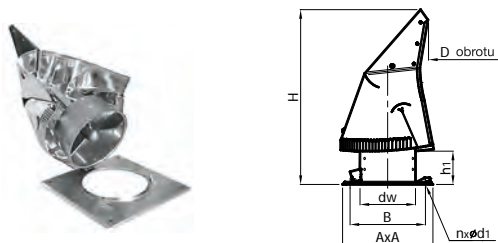


### 1a. Podstawa kwadratowa stała $\varnothing 300 \div \varnothing 400$ -STANDARD

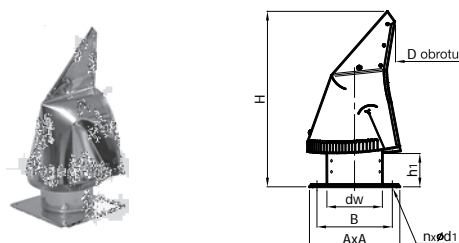

### 2. Podstawa rozbieralna -R

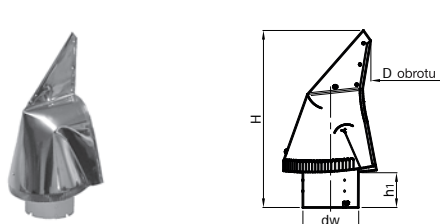


### 3. Podstawa z kotnierzem -BIII

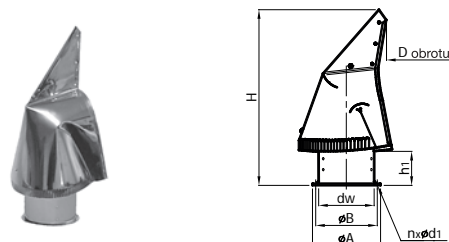


## Samonastawne nasady kominowe


4. Podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie -B-K

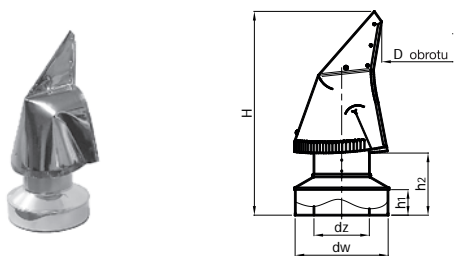


5. Podstawa wciskana -PT

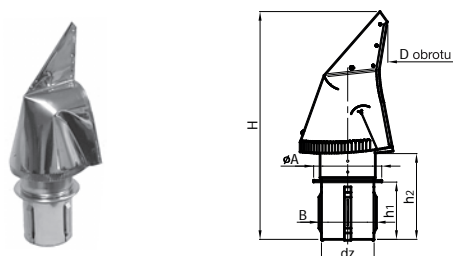


6. Podstawa z kołnierzem zamykającym ocieplenie otwierana -B-K-U

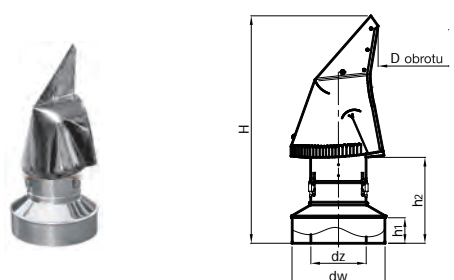


7. Podstawa wciskana otwierana Ø150÷Ø300 -PT-U

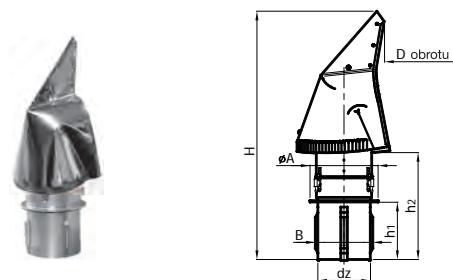


8. Podstawa rurowa otwierana Ø150÷Ø300 -B

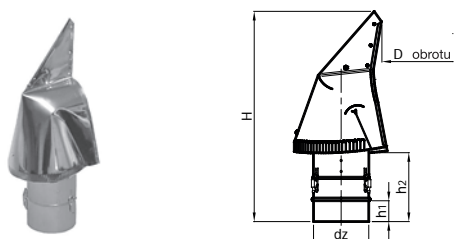


9. Podstawa rurowa nieotwierana -B-S

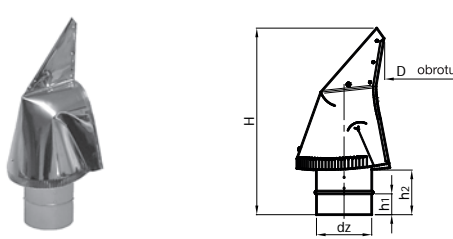

10. Podstawa redukcyjna -X/Y-...-B-S

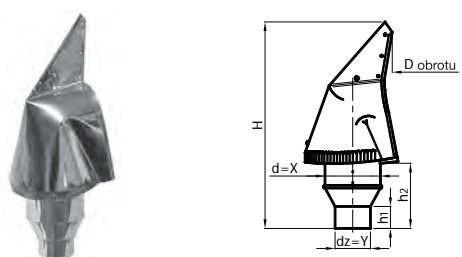

11. Podstawa redukcyjna otwierana Ø150÷Ø300 -X/Y-...-B

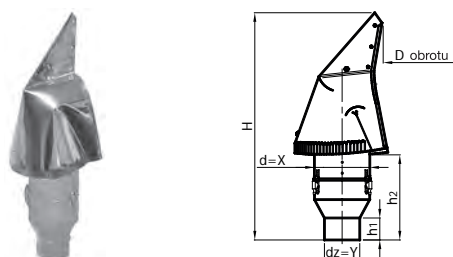

# Samonastawne nasady kominowe

## Zestawienie wymiarów dla określonych średnic

NASADY KOMINOWE

Wersja podstawy	Wymiary [mm]										Waga [kg]		
	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	OCOC	OCCH	CHCH
STANDARD	-325	148.0	-	465	54	-	250	208	6.2	4	1.75	1.80	1.80
-R	-325	150.5	-	500	89	-	-	-	-	-	1.40	1.45	1.45
-BIII	-325	150.5	-	460	50	-	211	182	9.5	6	1.80	1.85	1.85
-B-K	-325	253.3	151.8	580	70	170	-	-	-	-	2.30	2.35	2.35
-PT	-325	-	144.0	615	157	205	187	158	-	-	2.10	2.15	2.15
-B-K-U	-325	253.3	151.8	630	70	220	-	-	-	-	2.60	2.65	2.65
-PT-U	-325	-	144.0	665	157	255	187	158	-	-	2.30	2.35	2.35
-B	-325	-	152.0	585	60	174	-	-	-	-	1.75	1.80	1.80
-B-S	-325	-	152.0	531	60	120	-	-	-	-	1.55	1.60	1.60
-X/Y-...-B-S	-325	-	Y	576	60	165	-	-	-	-	1.75	1.80	1.80
-X/Y-...-B	-325	-	Y	675	60	264	-	-	-	-	2.10	2.15	2.15

STEROWANIE

Wersja podstawy	Wymiary [mm]										Waga [kg]		
	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	OCOC	OCCH	CHCH
STANDARD	-395	198.0	-	500	55	-	330	284	6.2	4	2.50	2.60	2.60
-R	-395	200.0	-	535	90	-	-	-	-	-	1.85	1.95	1.95
-BIII	-395	199.0	-	495	50	-	261	233	9.5	6	2.35	2.45	2.45
-B-K	-395	303.1	201.1	615	70	170	-	-	-	-	2.90	3.00	3.00
-PT	-395	-	194.0	660	167	215	237	208	-	-	2.70	2.80	2.80
-B-K-U	-395	303.1	201.1	665	70	220	-	-	-	-	3.25	3.35	3.35
-PT-U	-395	-	194.0	710	167	265	237	208	-	-	3.05	3.15	3.15
-B	-395	-	201.1	619	60	174	-	-	-	-	2.30	2.40	2.40
-B-S	-395	-	201.1	565	60	120	-	-	-	-	2.00	2.10	2.10
-X/Y-...-B-S	-395	-	Y	610	60	165	-	-	-	-	2.25	2.35	2.35
-X/Y-...-B	-395	-	Y	709	60	264	-	-	-	-	2.75	2.85	2.85

SYSTEMY DGP

Wersja podstawy	Wymiary [mm]										Waga [kg]		
	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	OCOC	OCCH	CHCH
STANDARD	-455	245.0	-	628	56	-	380	330	6.2	4	3.30	3.50	3.50
-R	-455	250.3	-	652	80	-	-	-	-	-	2.35	2.55	2.55
-BIII	-455	250.8	-	622	50	-	311	283	9.5	8	3.05	3.25	3.25
-B-K	-455	352.4	252.3	732	70	160	-	-	-	-	3.70	3.90	3.90
-PT	-455	-	244.0	787	177	215	287	259	-	-	3.55	3.75	3.75
-B-K-U	-455	352.4	252.3	782	70	210	-	-	-	-	4.15	4.35	4.35
-PT-U	-455	-	244.0	837	177	355	287	259	-	-	4.00	4.20	4.20
-B	-455	-	252.3	776	60	204	-	-	-	-	3.20	3.40	3.40
-B-S	-455	-	252.3	682	60	110	-	-	-	-	2.60	2.80	2.80
-X/Y-...-B-S	-455	-	Y	647	60	165	-	-	-	-	2.95	3.15	3.15
-X/Y-...-B	-455	-	Y	866	60	294	-	-	-	-	3.80	4.00	4.00

SYSTEMY KOMINOWE

Wersja podstawy	Wymiary [mm]										Waga [kg]		
	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	OCOC	OCCH	CHCH
STANDARD	-550	293.0	-	750	87	-	470	420	6.2	4	6.30	6.60	5.40
-R	-550	300.0	-	760	97	-	-	-	-	-	4.60	4.90	4.30
-BIII	-550	298.7	-	766	103	-	361	337	9.5	8	4.90	5.20	4.80
-B-K	-550	403.7	301.7	820	70	157	-	-	-	-	5.50	5.80	5.00
-PT	-550	-	294	925	177	217	337	308	-	-	5.30	5.60	4.80
-B-K-U	-550	403.7	301.7	870	70	207	-	-	-	-	6.00	6.30	5.50
-PT-U	-550	-	294	975	177	262	337	308	-	-	5.80	6.10	5.30
-B	-550	-	301.7	864	60	201	-	-	-	-	5.20	5.50	4.90
-B-S	-550	-	301.7	770	60	107	-	-	-	-	4.50	4.80	4.20
-X/Y-...-B-S	-550	-	Y	870	60	207	-	-	-	-	5.00	5.30	4.55


WENTYLACJA

Wersja podstawy	Wymiary [mm]										Waga [kg]		
	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	OCOC	OCCH	CHCH
STANDARD	-630	343.0	-	843	88	-	500	450	8.5	4	7.40	7.70	6.30
-R	-630	349.3	-	853	98	-	-	-	-	-	5.40	5.70	4.90
-BIII	-630	348.0	-	869	104	-	411	387	9.5	8	5.70	5.00	5.60
-B-K	-630	452.0	351	913	70	158	-	-	-	-	6.40	6.70	5.80
-PT	-630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-B	-630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-B-S	-630	-	351	863	60	107	-	-	-	-	5.25	5.55	4.90
-X/Y-...-B-S	-630	-	Y	963	60	207	-	-	-	-	5.90	6.20	5.35

# Samonastawne nasady kominowe


Wersja podstawy	Wymiary [mm]									Waga [kg]			
	D	dw	dz	H	h1	h2	A	B	d1	Ilość n	OCOC	OCCH	CHCH
STANDARD	-670	393.0	-	930	90	-	600	550	8.5	4	11.85	12.40	10.65
-R	-670	400.2	-	960	120	-	-	-	-	-	8.20	8.75	7.90
-BIII	-670	398.3	-	946	106	-	461	438	9.5	8	8.70	9.25	8.55
-B-K	-670	503.9	402.1	1000	70	160	-	-	-	-	9.95	10.50	9.30
-B-S	-670	-	402.1	950	60	110	-	-	-	-	8.40	8.95	8.00
-X/Y...-B-S	-670	-	Y	1050	60	210	-	-	-	-	9.40	9.96	8.75

## Charakterystyki przepływu

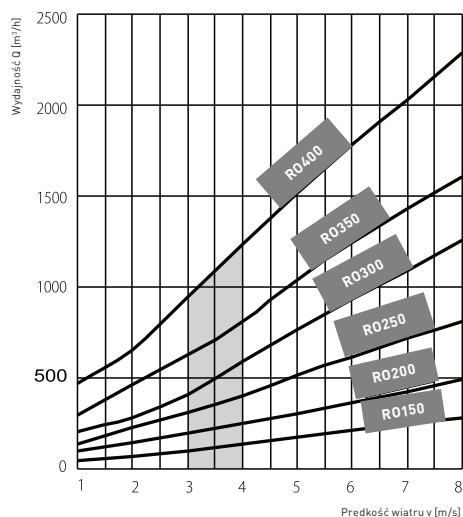


Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT w zależności od prędkości wiejącego wiatru bez uwzględnienia wysokości kominu.


\*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

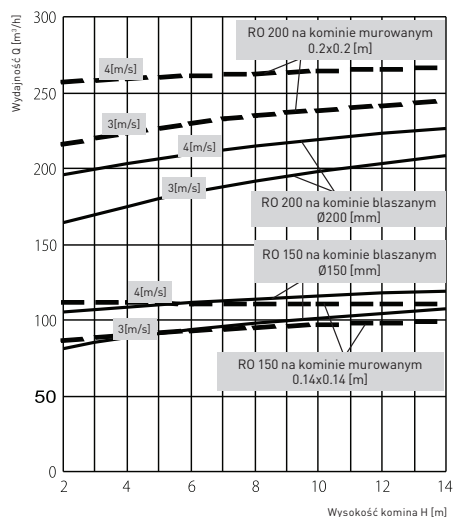

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT Ø150 i Ø200 dla kominu blaszanego i murowanego, dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s].

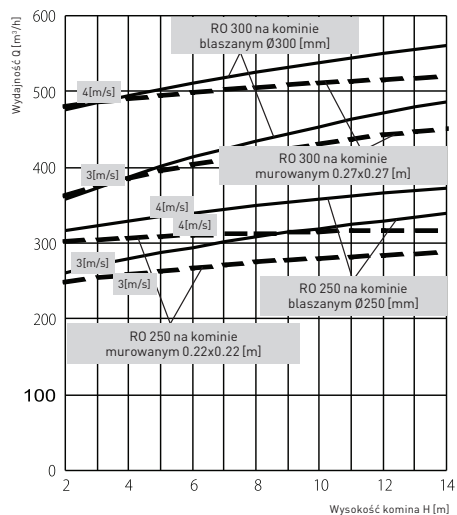

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT Ø250 i Ø300 dla kominu blaszanego i murowanego, dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s].

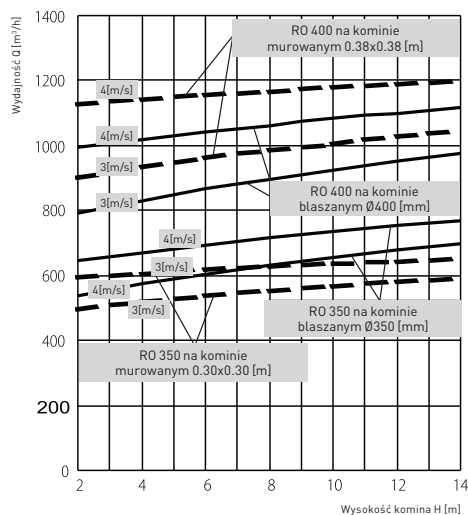

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT Ø350 i Ø400 dla kominu blaszanego i murowanego, dla dwóch prędkości wiatru 3 i 4 [m/s].