

Filtr płaski fi 125

FP125

Cena:

31,00 zł

Opis:

Filtr płaski służy do oczyszczenia gorącego powietrza z zanieczyszczeń mechanicznych. M


Wysyłka paczką

przelew - od 11,87 zł

za pobraniem - od 11,87 zł

Realizacja w ciągu

1 dni

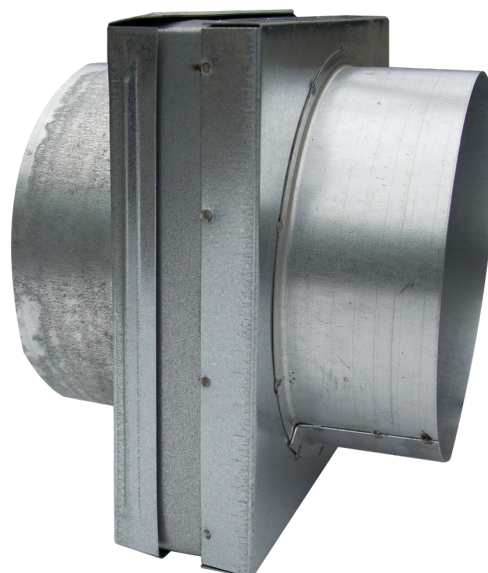

Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)	0,6
Elementy dystrybucji gorącego powietrza	filtr

Zalety

Filtr płaski służy do oczyszczenia gorącego powietrza z zanieczyszczeń mechanicznych. Montowany jest niedaleko zakończeń kanałów w systemie dystrybucji gorącego powietrza.

Filtr wykonany jest z blachy ocynkowanej, która chroni go przed korozją. W środku znajduje się specjalny wkład, kilkuwarstwowa perforowana blaszana siatka, która dzięki swej konstrukcji, zatrzymuje znaczną ilość zanieczyszczeń. Stosowanie filtra zapobiega gromadzeniu się kurzu bezpośrednio w kratkach kominkowych. Dzięki temu nie zachodzi zjawisko przypalania się kurzu, co w znacznym stopniu wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Dodatkowo ogranicza konieczności częstego mycia kratak. Ze względów bezpieczeństwa filtrów nie należy stosować w obudowie kominka.

Wymiary:

- szerokość: 5,5 cm

- wysokość: 15 cm

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:
11.01.2018