BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý tepelný výkon	13 kW
Účinnost	84 %
Průměr kouřovodu	200 mm
Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu	12 Pa
Teplota spalin	235 °C
Objemový proud spalin	10,2 g/s
Emise CO ve spalinách (při 13 % O_2)	0,0877 %
Prach ve spalinách (při 13 % O_2)	11 mg/Nm^3
Množství paliva za hodinu	3,6 kg/h
Palivo	dřevo (buková polena)
Hmotnost	337 kg

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Sklo



950 x 468 mm

Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok pravý
5. Bok levý
6. Deflektor
7. Litinový rošt
8. Popelník

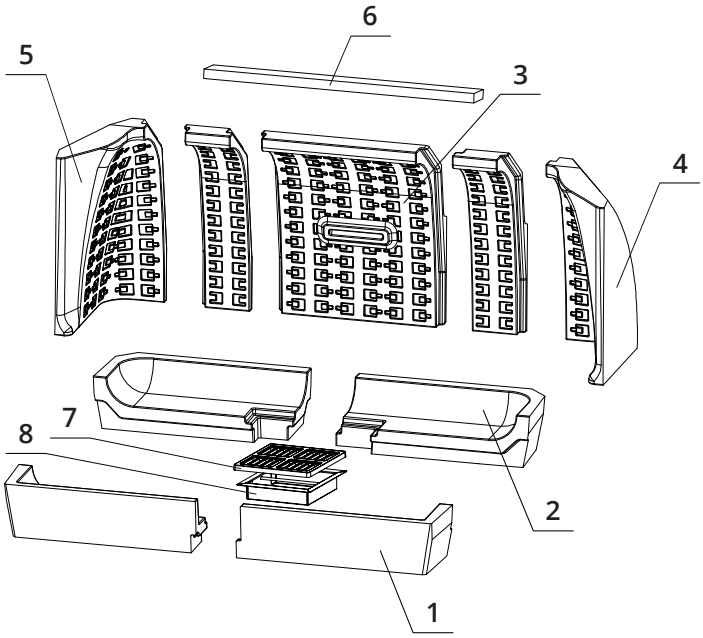

BEF THERM V 10

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz

BEF HOME
s žárem v srdci

TECHNICKÝ VÝKRES

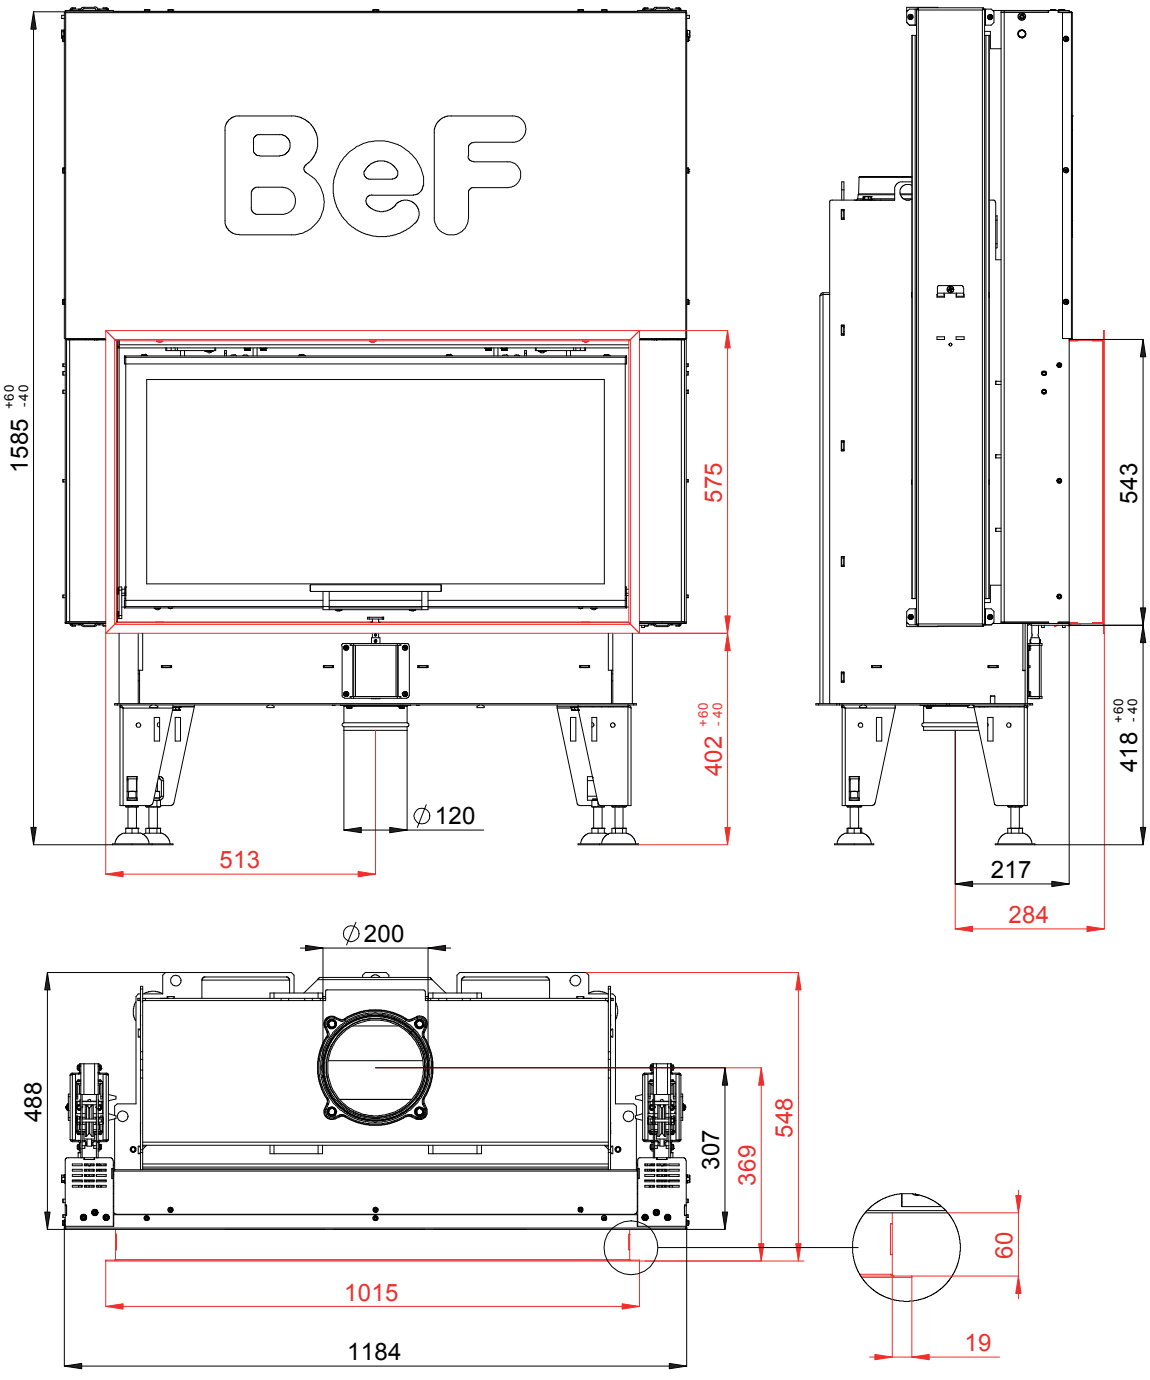

BEF THERM V 10

BImSchV	15a	ČSN EN
Stufe 2	B - VG	13229

www.befhome.com

BeF Home s. r. o. I Kotvrdovice 277, 679 07 Kotvrdovice I tel.: +420 516 428 240 I email: obchodnik@bef.cz