

Cena:

2 600,00 zł

Opis:

Kaseta kominkowa ARKE jest rodzajem paleniska zamkniętego, montowanego do istniejących już palenisk otwartych.

Wysyłka paletowa

przelew - 75,00 zł

za pobraniem - 100,00 zł

Realizacja w ciągu

2 dni



## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

|  |  |
|--|--|
| Moc nominalna (kW)   | 8,0  |
| Zakres mocy grzewczej (kW)   | 3.5 - 10.0   |
| Sprawność cieplna (%)  | 84,0   |
| Średnica wylotu spalin (mm)  | 150  |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU                                       | Tak  |
| Przeznaczony do rekuperacji  | Nie  |
| Rodzaj paliwa  | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$ |
| Waga (kg)  | 110,0  |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) $\leq$ podawana w %           | 0,09   |
| Temperatura spalin (°C)  | 165,0  |
| Max długość polan (cm)   | 30   |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )                          | 14,0   |
| Zgodność z normą BlmSchV 2   | Tak  |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI                        | 110,62   |
| Minimalne wymagane pole czynne krtek wylotowych (cm <sup>2</sup> ) | $\geq 700$   |
| Minimalne wymagane pole czynne krtek                               | $\geq 500$   |

|  |        |
|--|--------|
| wlotowych (cm <sup>2</sup> )               |        |
| Rodzaj przeszklenia                        | proste |
| Otwieranie drzwi                           | w lewo |
| Materiał wykonania                         | stal   |
| Szerokość (cm)                             | 76,00  |
| Wysokość (cm)                              | 52,00  |
| Głębokość (cm)                             | 47,00  |
| Dolot powietrza                            | Nie    |
| Wyłożenie komory spalania                  | Tak    |
| Popielnik                                  | Tak    |
| Ozdobna szyba typu glass                   | Tak    |
| Wydajność wentylatorów (m <sup>3</sup> /h) | 260    |
| Pobór mocy (W)                             | 38     |
| Zasilanie (V)                              | 230    |
| Hałas (dB)                                 | 35     |

## Zalety

---

Kaseta kominkowa ARKE jest rodzajem paleniska zamkniętego, montowanego do istniejących już palenisk otwartych. Jej prosty i elegancki wygląd idzie w parze z bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Posiada on system czystej szyby, który wraz z oddzielnym pojemnikiem, na gromadzący się w nim popiół, pomaga utrzymać urządzenie w porządku.

### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Efektywniejsze spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury następuje dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte, materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w palenisku.

Dopalenie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Kaseta wyposażona jest w turbiny, znajdujące się pod komorą spalania. Urządzenie posiada trzy stopniową regulację pracy wentylatorów. W zależności od wyboru jednej z nich:

pozycja 0 – turbiny załączają się automatycznie i pracują ze zredukowaną prędkością po osiągnięciu przez czujnik temperatury 50°C. (Czujnik znajduje się poniżej popielnika we frontowej części urządzenia)

pozycja 1 – turbiny działają w sposób ciągły ze zredukowaną prędkością niezależnie od pracy kasety,

pozycja 2 – turbiny działają w sposób ciągły z pełną prędkością niezależnie od pracy kasety.

Turbiny odpowiadają za wymuszenie obiegu powietrza w urządzeniu, dzięki czemu ciepło oddawane jest bardziej efektywnie do otoczenia.

Regulacja powietrza, tzw. kurtyna powietrzna odbywa się za pomocą mechanizmu zainstalowanego nad drzwiami pieca. Otwarcie mechanizmu umożliwia doprowadzenie powietrza do wkładu w górną

jego część, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery. Powietrze skierowane na kierownicę "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy, dzięki czemu pozostaje ona czysta.

## **BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE**

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 800°C. Oferowane przez nas szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali.

Doskonała szczelność, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

## **WYGODNE UŻYTKOWANIE**

Utrzymanie wkładu w czystości jest łatwiejsze dzięki zamontowanemu rusztowi oraz pojemnikowi, w którym gromadzi się popiół.

Dodatkowo ograniczone osadzanie sadzy następuje dzięki zastosowanemu systemowi czystej szyby. Kurtyna powietrzna odgradza szybę od paleniska. Dzięki temu nie brudzi się i oddaje do pomieszczenia więcej ciepła.

## **NOWOCZESNY DESIGN**

Wyposażony jest w pojedynczą, dekoracyjną szybę typu glass, dzięki której wygląda elegancko i nowocześnie. Zastosowanie tego rozwiązania optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.


Drzwi wkładu wyposażone są w wygodną klamkę.

## **EKOLOGICZNE SPALANIE**

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

# Rysunek techniczny

---

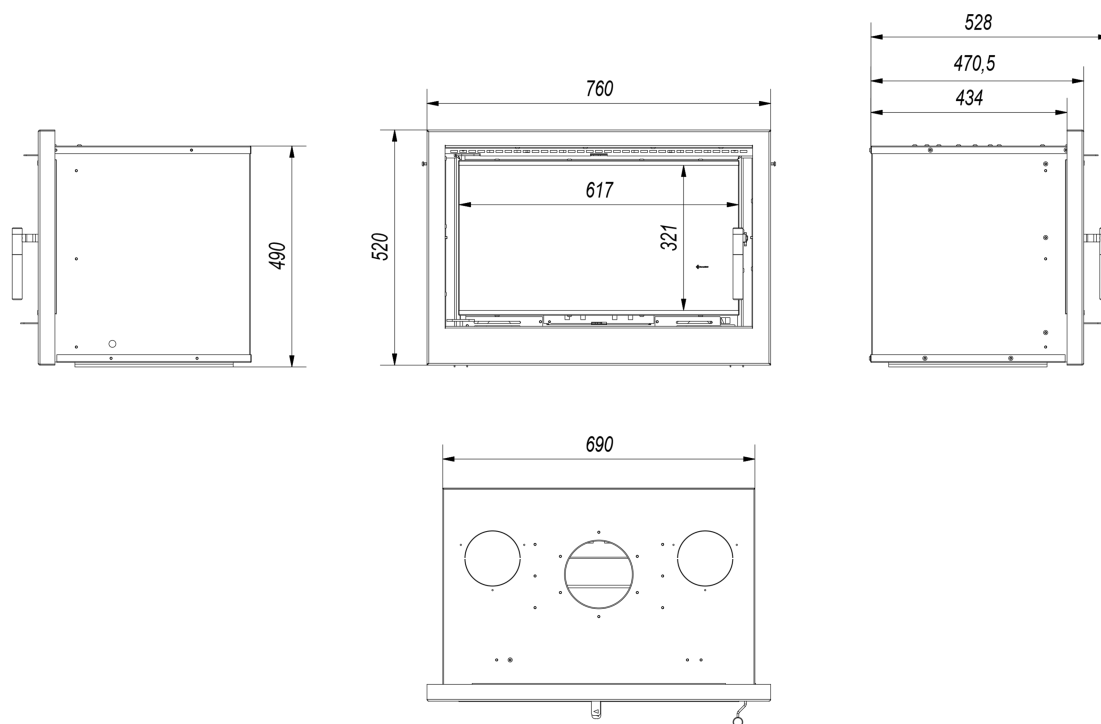

## Gwarancja

---

Wszystkie produkty dostępne na [www.kratki.com](http://www.kratki.com) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Uszczelnienia kominka objęte jest gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

## Zwrot

---

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**Kratki.pl Marek Bal**  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:  
30.03.2018