

XHD Electric firebox

Optiflame® | 230V/50Hz | 1400 W



3 wymiary wkładów kominkowych



23" Firebox - XHD23



26" Firebox - XHD26



28" Firebox - XHD28

Elektryczne wkłady do zabudowy we wnęce ściiennej lub do montażu w dowolnego typu obudowie. Modele XHD wyróżnia wiele unikalnych cech. Bezramowa szyba przednia umożliwia doskonały widok na płonący wewnątrz ogień. Wkłady te posiadają możliwość dostosowania jasności, wysokości oraz częstotliwości migotania płomieni, a także różnych kolorów podświetlenia paleniska do własnych potrzeb, jak i do charakteru wnętrza. Cyfrowy termostat oraz wbudowany moduł grzewczy zapewniają łatwą regulację temperatury. Wkłady XHD dostępne są w różnych rozmiarach.


- Nowoczesne wkłady kominkowe zaprojektowane z myślą o montażu we wnęce ściiennej lub dowolnego typu obudowie
- Elegancki design dzięki bezramowej szybie przedniej
- Opcja podświetlenia podstawy płomieni w kolorze czerwonym lub niebieskim
- Sterowanie zdalne oraz za pomocą ekranu dotykowego
- Możliwość zmiany częstotliwości migotania płomieni

XHD Electric firebox


Wymiary zewnętrzne produktu

Wszystkie wymiary podawane są w mm


23" Firebox - XHD23

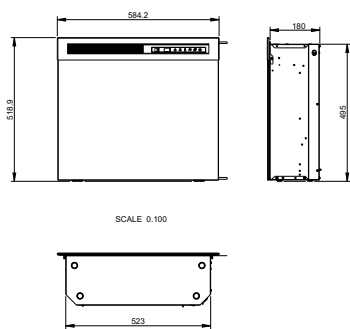

26" Firebox - XHD26

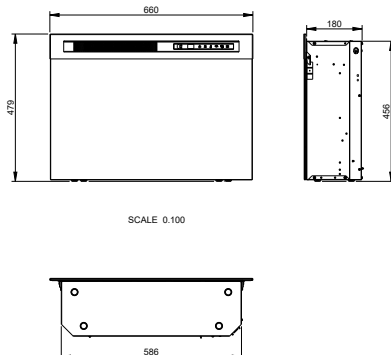

28" Firebox - XHD28

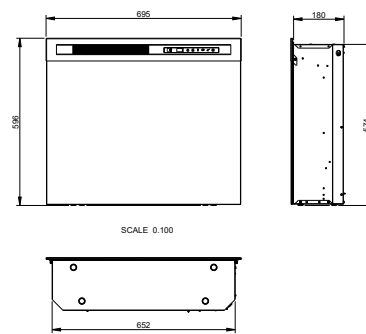

	XHD23	XHD26	XHD28	
Ogólna specyfikacja	Efekt płomienia	Optiflame®	Optiflame®	Optiflame®
	Nr katalogowy	210951	210975	211002
	Kod EAN	5011139210951	5011139210975	5011139211002
	Model	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy	Wkład kominkowy
	Widok na palenisko	1-stronny	1-stronny	1-stronny
	Kolor	Czarny	Czarny	Czarny
	Dekoracja paleniska	Płonące polana LED	Płonące polana LED	Płonące polana LED
Wymiary produktu	Wymiary paleniska (szer. x wys.)	52 x 42 cm	60 x 38 cm	62 x 48 cm
	Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	58,4 x 51,9 x 19 cm	66 x 47,9 x 19cm	65,2 x 59,6 x 19 cm
Szczegółowa specyfikacja	Funkcja grzewcza	Tak	Tak	Tak
	Termostat	Tak	Tak	Tak
	Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak
	Dodatkowe sterowanie manualne	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych	Regulacja płomienia i efektów kolorystycznych
	Podświetlenie	LED	LED	LED
	Efekty dźwiękowe	Nie	Nie	Nie
	Efekty kolorystyczne	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym	Opcja podświetlenia płomieni w kolorze niebieskim, czerwonym lub pomarańczowym
Pobór energii	Grzanie, moc w trybie 1	1400W	1400W	1400W
	Grzanie, moc w trybie 2	-	-	-
	Zużycie energii przez efekty optyczne	7W	7W	7W
	Maks. zużycie energii	1400W	1400W	1400W
Zasilanie	Napięcie / częstotliwość	230V/50Hz	230V/50Hz	230V
Informacje dodatkowe	Masa produktu [kg]	11	11,5	14,5
	Długość kabla zasilającego	1,5 m	1,5 m	1,5 m
	Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata

Zastrzeżenie

Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.