

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CALMA 43


CALMA 43x40 wykonana jest z **wysokogatunkowej blachy kotlewej**, odpornej na działanie wysokich temperatur. Co więcej, w drzwiczkach i bokach ogrzewacza jest zainstalowane **dedykowane szkło kominkowe NeoClear**, które dzięki **dwustronnemu polerowaniu** nie tylko zapewnia efekt **antyrefleksyjny**, ale oddaje także **idealną wizję ognia**.

CALMA 43x40 posiada w swojej konstrukcji **innovacyjny system domykania drzwi**, stanowiący jednocześnie **zabezpieczenie przeciwybuchowe**. Kominek współpracuje z **zabezpieczeniem przeciwyfłowym** w postaci modułu palnika kontrolnego, co czyni go w pełni bezpiecznym, nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W zestawie z urządzeniem znajduje się **pilot**, który **pełni funkcję termostatu**, czyli mierzy temperaturę w pomieszczeniu. Ponadto posiada wiele innych, przydatnych funkcji, np.: **blokada rodzicielska**, **ustawianie czasu**, minimalna i maksymalna wysokość ognia, czy wyłącznik czasowy.

Ogrzewacz gazowy może zostać wpasowany w każde wnętrze, niezależnie od jego wystroju. Kominek pełni funkcję tradycyjnej **kozy wolnostojącej**, która może zostać podwyższona z wykorzystaniem dedykowanych modułów. W przypadku chęci powieszenia kominka bezpośrednio na ścianie, urządzenie jest już **fabrycznie dostosowane** do tego typu instalacji.

Idealna i naturalna wizja jest w pełni kontrolowana przy użyciu pilota, który pozwala **regulować** wysokość i intensywność płomienia aż w **7 różnych ustawieniach**.

Rodzaj paliwa	Mieszanka gazów propan butan, gaz propan
Moc nominalna [kW]	4,6
Moc minimalna [kW]	3,0
Klasa efektywności energetycznej	B
Wsótczynnik EEI	84,4
Wysokość szyby w świetle [mm]	395
System Kominowy	150/100 mm
Zawór sterujący	Anstoss TESCO1
Gwarancja	2 lata na automatykę, 8 lat na stal kotlewą i elementy palnika
Masa [kg]	50

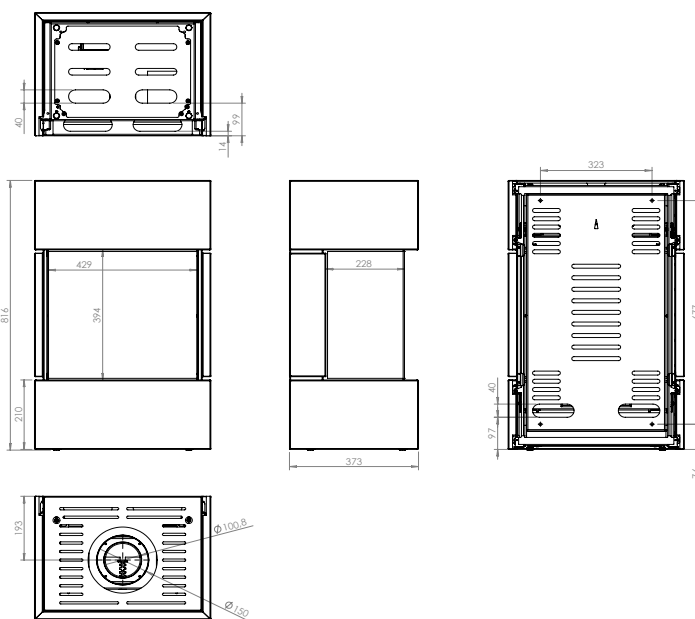

2 lata
GWARANCJI

7 zakresów
intensywności
płomienia



Zn materiały
zabezpieczone
przed korozją

bezpieczny
czujnik
termopary