


| iLine 5172                                                          |                       | Karta techniczna                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
|                                                                     |                       | Wersja 09/2024                                |  |
| PARAMETRY GRZEWcze I TECHNICZNE:                                    |                       |                                               |  |
| klasa efektywności energetycznej                                    | A-B-C-D-E-F-G         | A                                             |  |
| bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)                            | [kW]                  | 12,8                                          |  |
| zakres mocy grzewczej                                               | [kW]                  | 6-15                                          |  |
| współczynnik efektywności energetycznej                             | [EEI]                 | 105                                           |  |
| sprawność użytkowa przy mocy nominalnej                             | [%]                   | 78,8                                          |  |
| sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń            | [%]                   | 68,8                                          |  |
| emisja CO przy 13% O <sub>2</sub>                                   | [%]                   | 0,075                                         |  |
|                                                                     | [mg/Nm <sup>3</sup> ] | 931                                           |  |
| emisja pyłu przy 13% O <sub>2</sub>                                 | [mg/Nm <sup>3</sup> ] | 29                                            |  |
| emisja organicznych związków gazowych przy 13% O <sub>2</sub>       | [mg/Nm <sup>3</sup> ] | 85                                            |  |
| emisja tlenków azotu przy 13% O <sub>2</sub>                        | [mg/Nm <sup>3</sup> ] | 22                                            |  |
| przepływ masy spalin                                                | [g/s]                 | 12,4                                          |  |
| średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin                  | [°C]                  | 261                                           |  |
| minimalny ciąg kominowy                                             | [Pa]                  | 12                                            |  |
| WYMIARY I CIĘŻAR:                                                   |                       |                                               |  |
| wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.                             | [mm]                  | 1172x718x458                                  |  |
| wymiary fasady, szer. x wys.                                        | [mm]                  | 718 x 512                                     |  |
| wymiary fasady bok, szer. x wys.                                    | [mm]                  | nd                                            |  |
| wymiary szyb frontowej, szer. x wys.                                | [mm]                  | 625 x 425                                     |  |
| wymiary szyb bok, szer. x wys.                                      | [mm]                  | nd                                            |  |
| maksymalna długość polan                                            | [cm]                  | 50                                            |  |
| średnica króćca wylotu dymu                                         | [mm]                  | 190 / 200                                     |  |
| średnica króćca doprowadzenia powietrza                             | [mm]                  | 150                                           |  |
| ciężar                                                              | [kg]                  | 164                                           |  |
| CERTYFIKATY I NORMY:                                                |                       |                                               |  |
| EN 13229                                                            | V / -                 | 3185 B15 20                                   |  |
| deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu                           | V / -                 | V                                             |  |
| BlmSchV poziom 2.                                                   | V / -                 | V                                             |  |
| 15a BVG                                                             | V / -                 |                                               |  |
| INFORMACJE DODATKOWE:                                               |                       |                                               |  |
| min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego           | [cm <sup>2</sup> ]    | 550                                           |  |
| min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego | [cm <sup>2</sup> ]    | 770                                           |  |
| do palenia ciągłego                                                 | V / -                 | V                                             |  |
| rodzaj paliwa                                                       |                       | polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20% |  |
| popielnik                                                           | V / -                 | V                                             |  |
| urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych     | V / -                 | V                                             |  |
| sposób otwierania drzwiczek                                         |                       | na bok                                        |  |
| praca przy otwartych drzwiczkach                                    | V / -                 | V                                             |  |
| Gwarancja                                                           | lat                   | 5                                             |  |

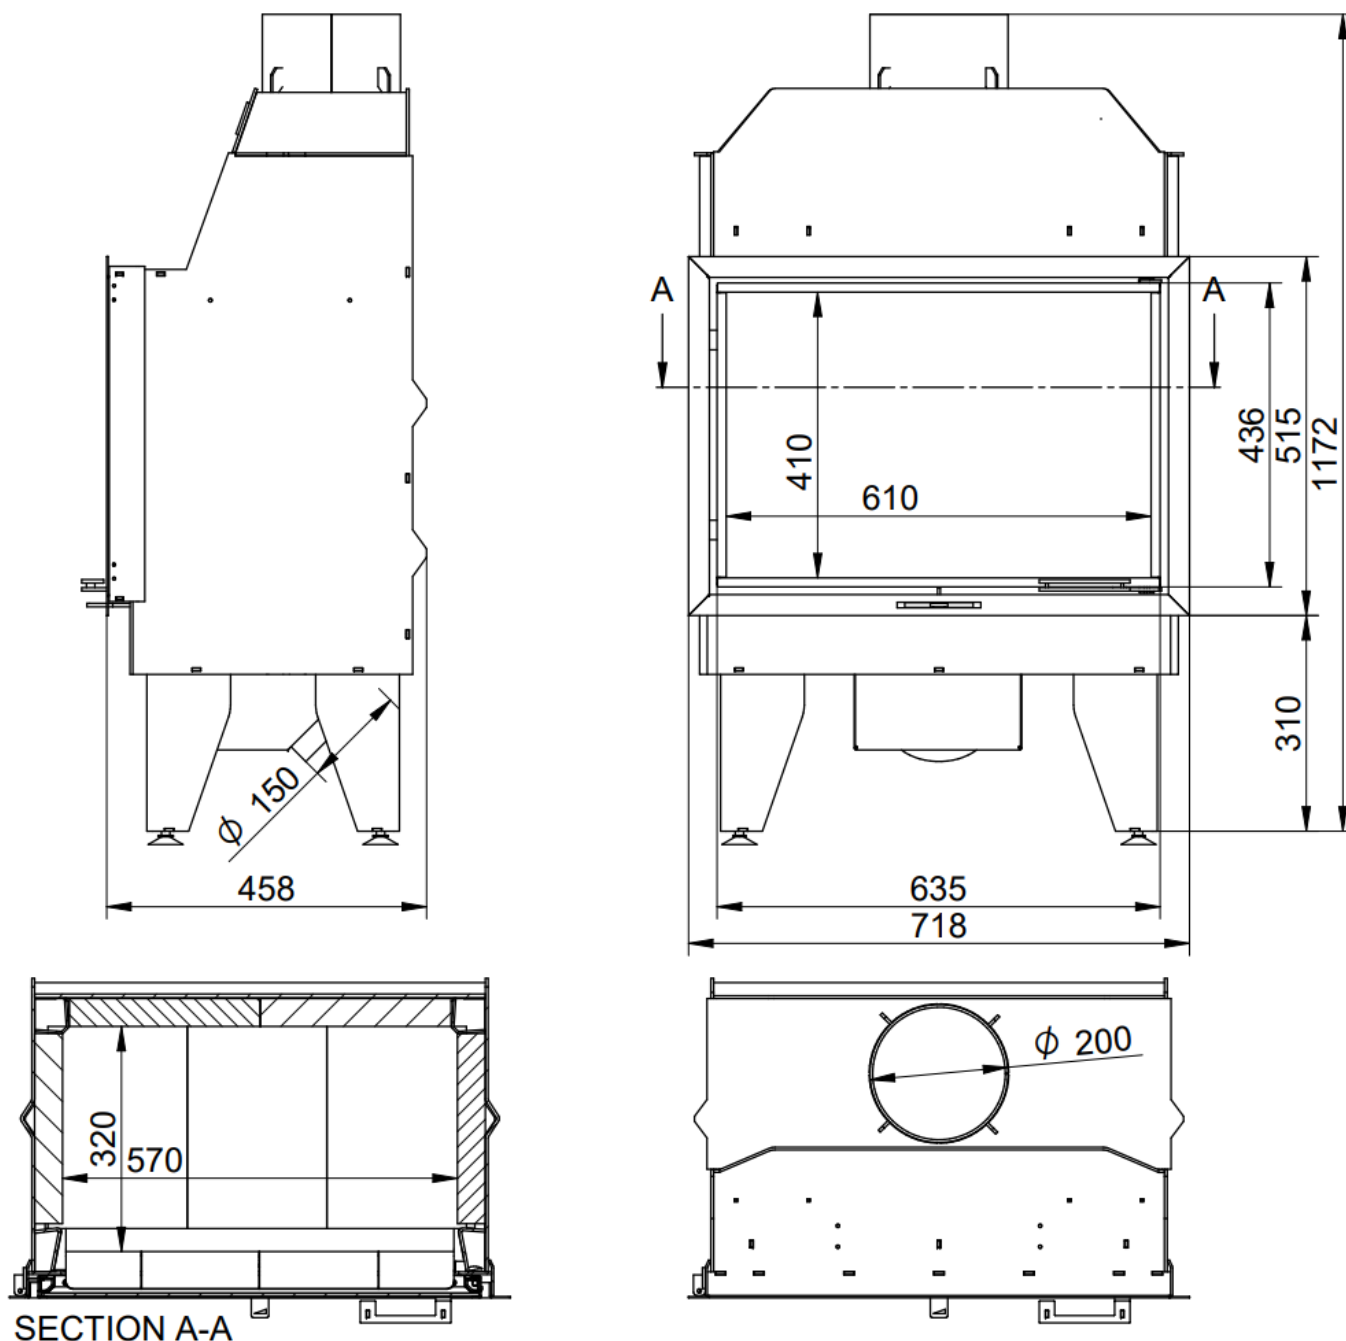

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.  
\*dołot powietrza - opcjonalne wyposażenie.