


Linea DF H1180	Karta techniczna	
	Wersja 12/2024	
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:		
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G	A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]	20,6
zakres mocy grzewczej	[kW]	11-22
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	104,2
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]	78,1
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]	68,1
emisja CO przy 13% O ₂	[%]	0,086
	[mg/Nm ³]	1072
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	27
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	87
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	43
przepływ masy spalin	[g/s]	19,2
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]	278
minimalny ciąg kominowy	[Pa]	12
WYMIARY I CIĘŻAR:		
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]	1355x1240x630
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]	1110 x 511
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.	[mm]	1054 x 450
maksymalna długość polan	[cm]	85
średnica króćca wylotu dymu	[mm]	230 / 240
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]	123
ciężar	[kg]	400
CERTYFIKATY I NORMY:		
EN 13229	V / -	3185 B10 20
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -	V
BImSchV poziom 2.	V / -	V
15a BVG	V / -	
INFORMACJE DODATKOWE:		
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	1030
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	1440
do palenia ciągłego	V / -	V
rodzaj paliwa		polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
popielnik	V / -	V
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -	V
sposób otwierania drzwiczek		górnodółna bok
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -	V
gwarancja	lat	5

DORAKO

KOMINKI & SPA

Dorako Piotr Koper
ul. Marcina z Wrocimowic 3M, PL 03-145 Warszawa
TEL. +48 507 005 720
E-MAIL dorako@dorako.pl; www.dorako.pl

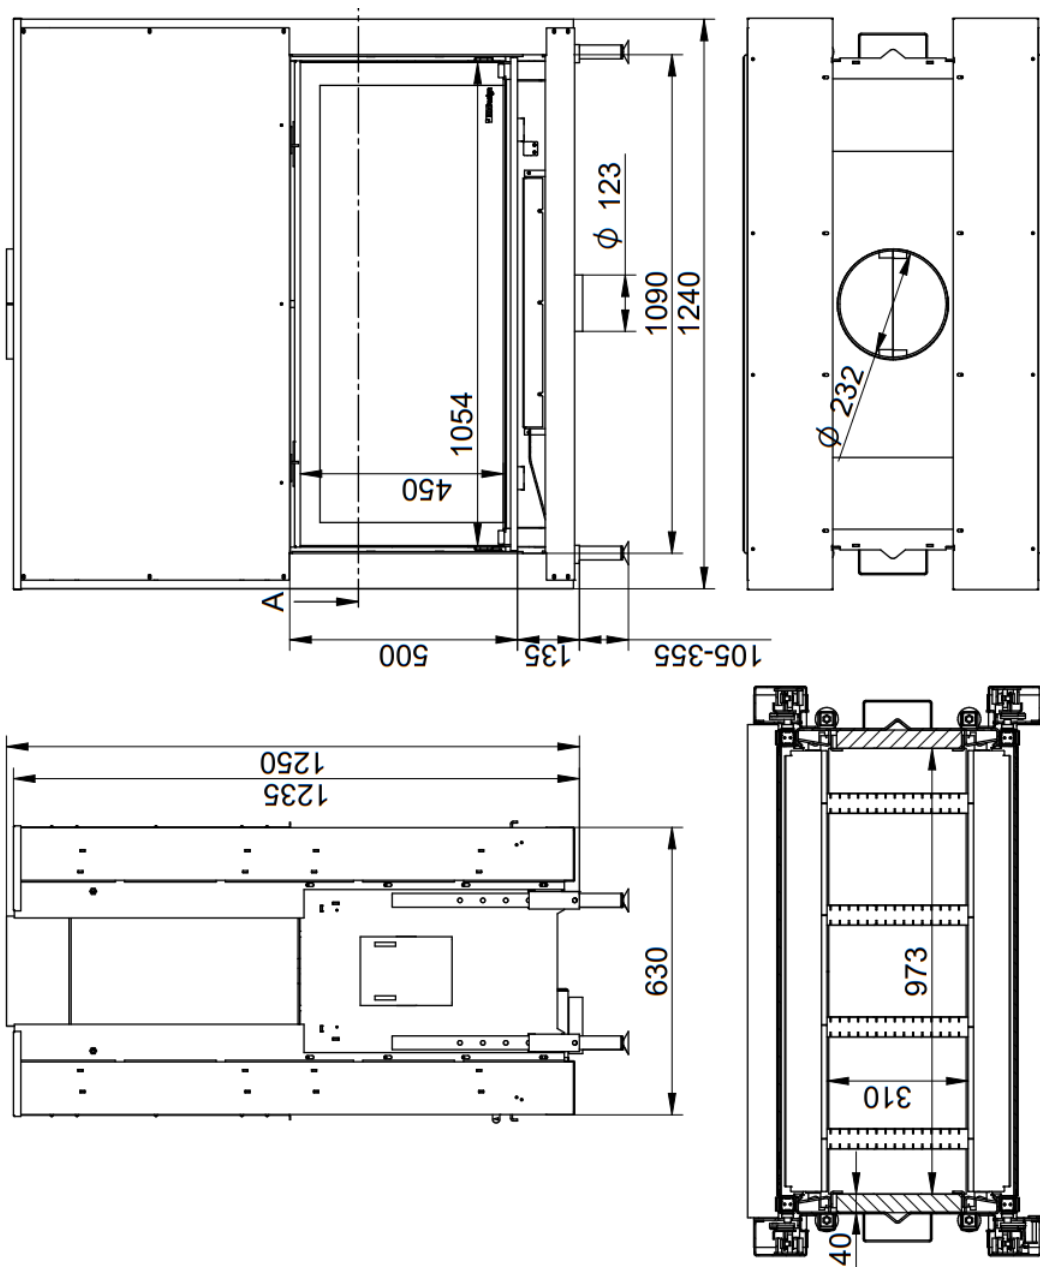

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
*dolot powietrza - opcjonalne wyposażenie.