


ECO 70 L/R		Karta techniczna
		Wersja 09/2024
PARAMETRY GRZEWcze I TECHNICZNE:		
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G	A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]	15,9
zakres mocy grzewczej	[kW]	10-18
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	107
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]	79,8
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]	69,8
emisja CO przy 13% O ₂	[%]	0,077
	[mg/Nm ³]	965
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	22
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	64
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	60
przepływ masy spalin	[g/s]	12,1
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]	282
minimalny ciąg kominowy	[Pa]	12
WYMIARY I CIĘŻAR:		
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]	1026x707x463
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]	707 x 526
wymiary fasady bok, szer. x wys.	[mm]	433 x 526
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.		637 x 431
wymiary szyb bok, szer. x wys.		372 x 431
maksymalna długość polan	[cm]	50
średnica króćca wylotu dymu	[mm]	190 / 200
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]	100*
ciężar	[kg]	125
CERTYFIKATY I NORMY:		
EN 13229	V / -	3185 B13 20
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -	V
BlmSchV poziom 2.	V / -	V
15a BVG	V / -	
INFORMACJE DODATKOWE:		
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	800
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	1100
do palenia ciągłego	V / -	V
rodzaj paliwa		polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
popielnik	V / -	V
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -	V
sposób otwierania drzwiczek		na bok
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -	V
gwarancja	lat	5

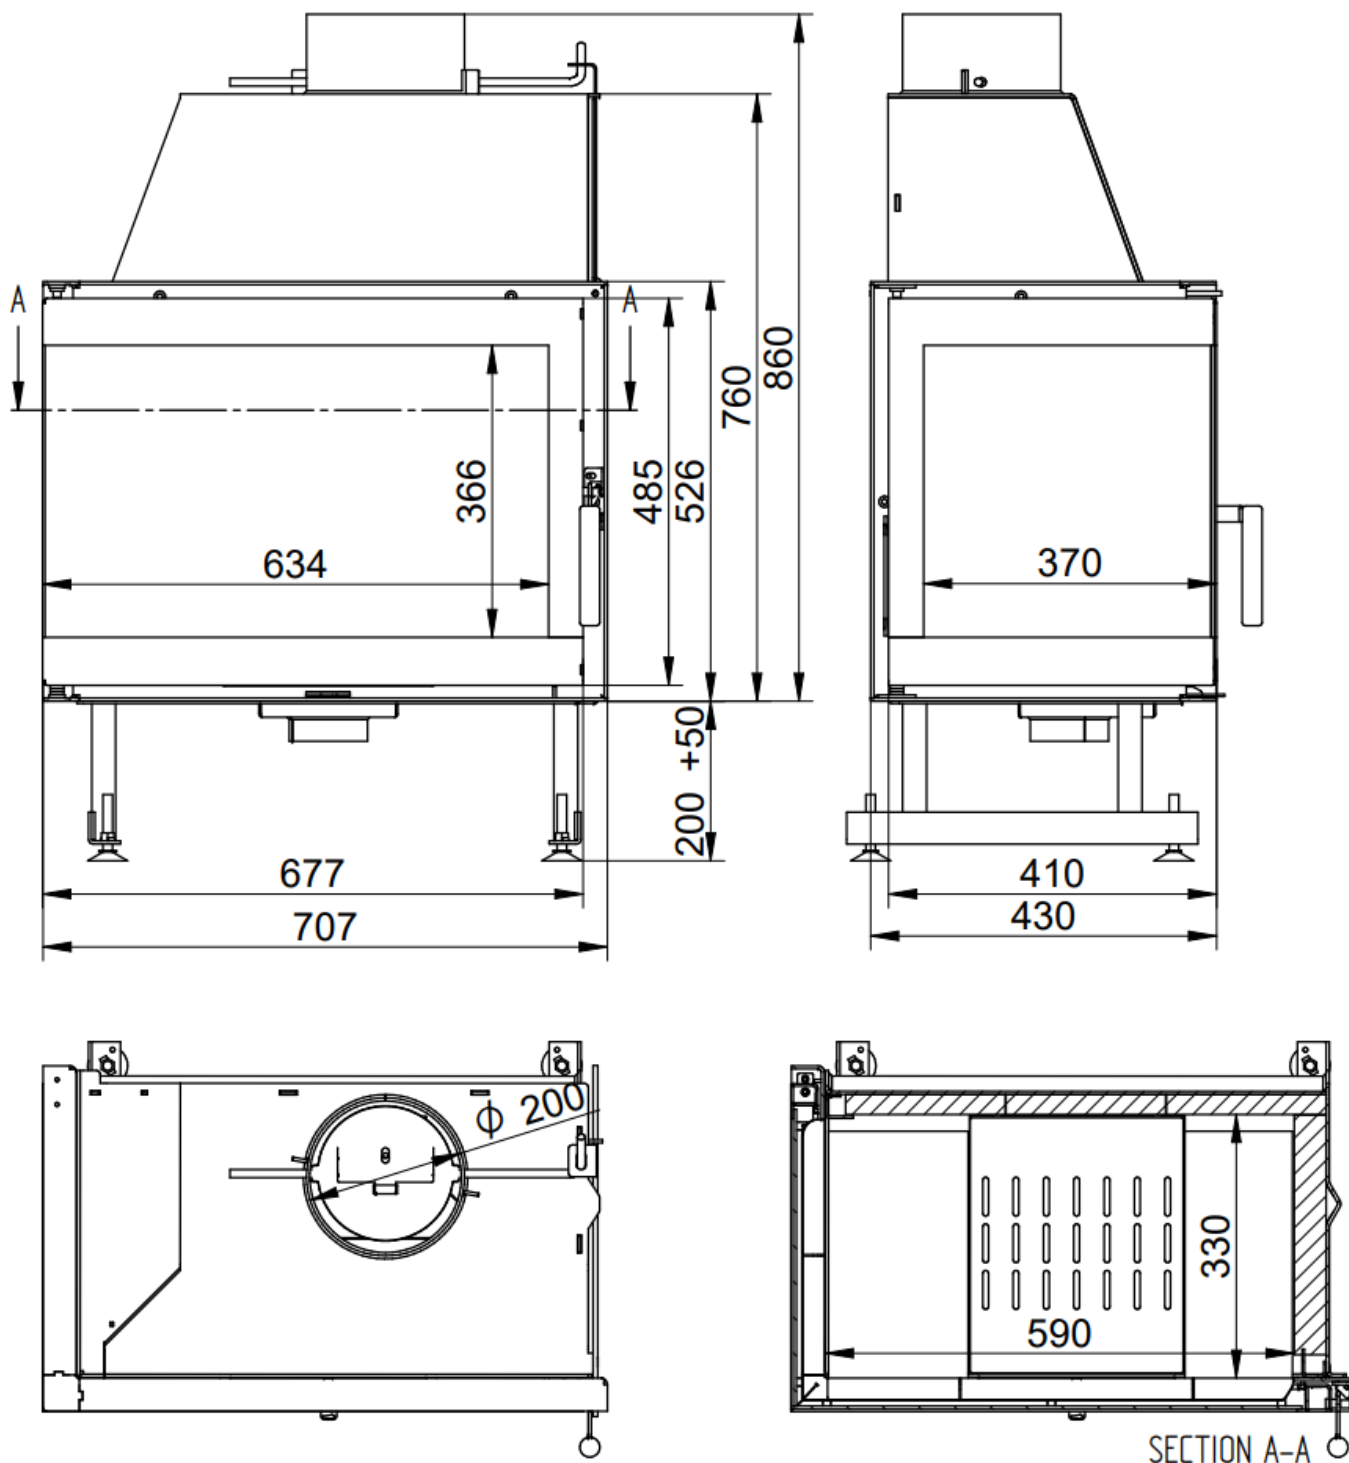

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
*dolot powietrza - opcjonalne wyposażenie.