

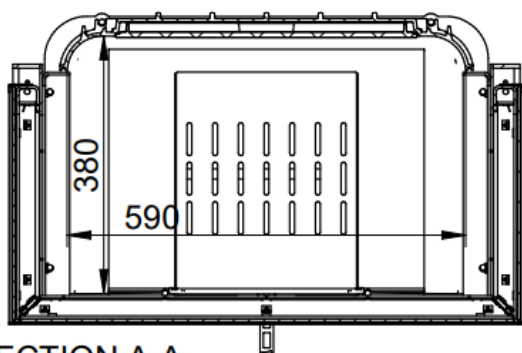
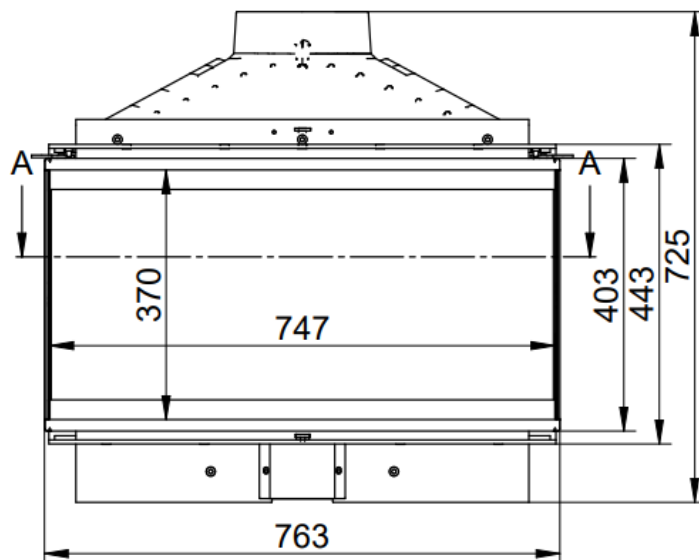


iMAX 7 3F standard		Karta techniczna	
		Wersja 09/2024	
PARAMETRY GRZEWcze I TECHNICZNE:			
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G		A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]	11,6	
zakres mocy grzewczej	[kW]	7 - 16	
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	106,0	
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]	79,3	
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]	69,3	
emisja CO przy 13% O ₂	[%]	0,098	
	[mg/Nm ³]	1219	
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	20	
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	91	
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	52	
przepływ masy spalin	[g/s]	10,4	
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]	257	
minimalny ciąg kominowy	[Pa]	12	
WYMIARY I CIĘŻAR:			
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]	720 x 750 x 455	
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]	750 x 443	
wymiary fasady bok, szer. x wys.	[mm]	380 x 443	
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.	[mm]	743 x 393	
wymiary szyb bok, szer. x wys.	[mm]	347 x 393	
maksymalna długość polan	[cm]	50	
średnica króćca wylotu dymu	[mm]	180 / 200	
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]	100*	
ciężar	[kg]	130	
CERTYFIKATY I NORMY:			
EN 13229	V / -	3185 B4 20	
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -	V	
BlmSchV poziom 2.	V / -	V	
15a BVG	V / -		
INFORMACJE DODATKOWE:			
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	700	
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	980	
do palenia ciągłego	V / -	V	
rodzaj paliwa		polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%	
popielnik	V / -	V	
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -	V	
sposób otwierania drzwiczek		na bok	
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -	V	
Gwarancja	lat	5	

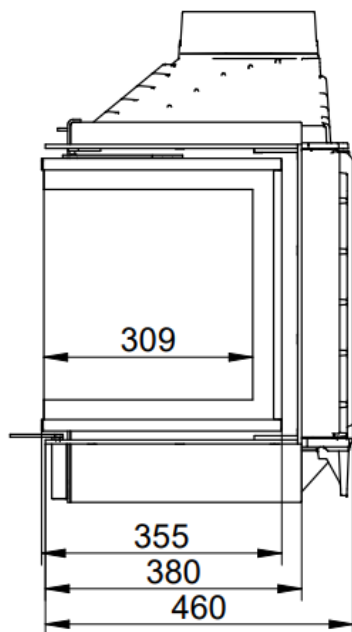

SECTION A-A

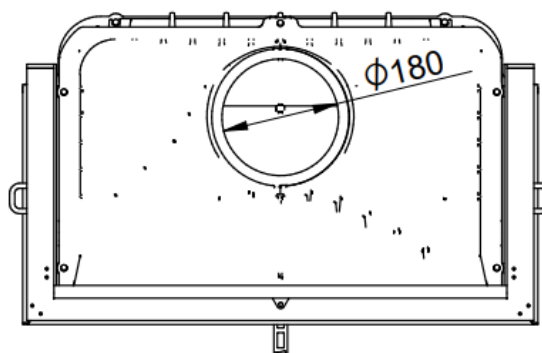

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
*dołot powietrza - opcjonalne wyposażenie.