


iMAX 7 L/R standard		Karta techniczna	
		Wersja 09/2024	
PARAMETRY GRZEWcze I TECHNICZNE:			
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G		A+
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]		12,3
zakres mocy grzewczej	[kW]		7 - 16
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]		110,8
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]		82,6
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]		72,6
emisja CO przy 13% O ₂	[%]		0,098
	[mg/Nm ³]		1225
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]		27
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]		99
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]		34
przepływ masy spalin	[g/s]		10,7
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]		220
minimalny ciąg kominowy	[Pa]		12
WYMIARY I CIĘŻAR:			
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]		720 x 720 x 460
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]		720 x 443
wymiary fasady bok, szer. x wys.	[mm]		384 x 443
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.	[mm]		689 x 393
wymiary szyb bok, szer. x wys.	[mm]		347 x 393
maksymalna długość polan	[cm]		50
średnica króćca wylotu dymu	[mm]		180 / 200
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]		100*
ciężar	[kg]		130
CERTYFIKATY I NORMY:			
EN 13229	V / -		3185 B3 20
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -		V
BlmSchV poziom 2.	V / -		V
15a BVG	V / -		
INFORMACJE DODATKOWE:			
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]		700
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]		980
do palenia ciągłego	V / -		V
rodzaj paliwa			polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
popielnik	V / -		V
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -		V
sposób otwierania drzwiczek			na bok
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -		V
gwarancja	lat		5

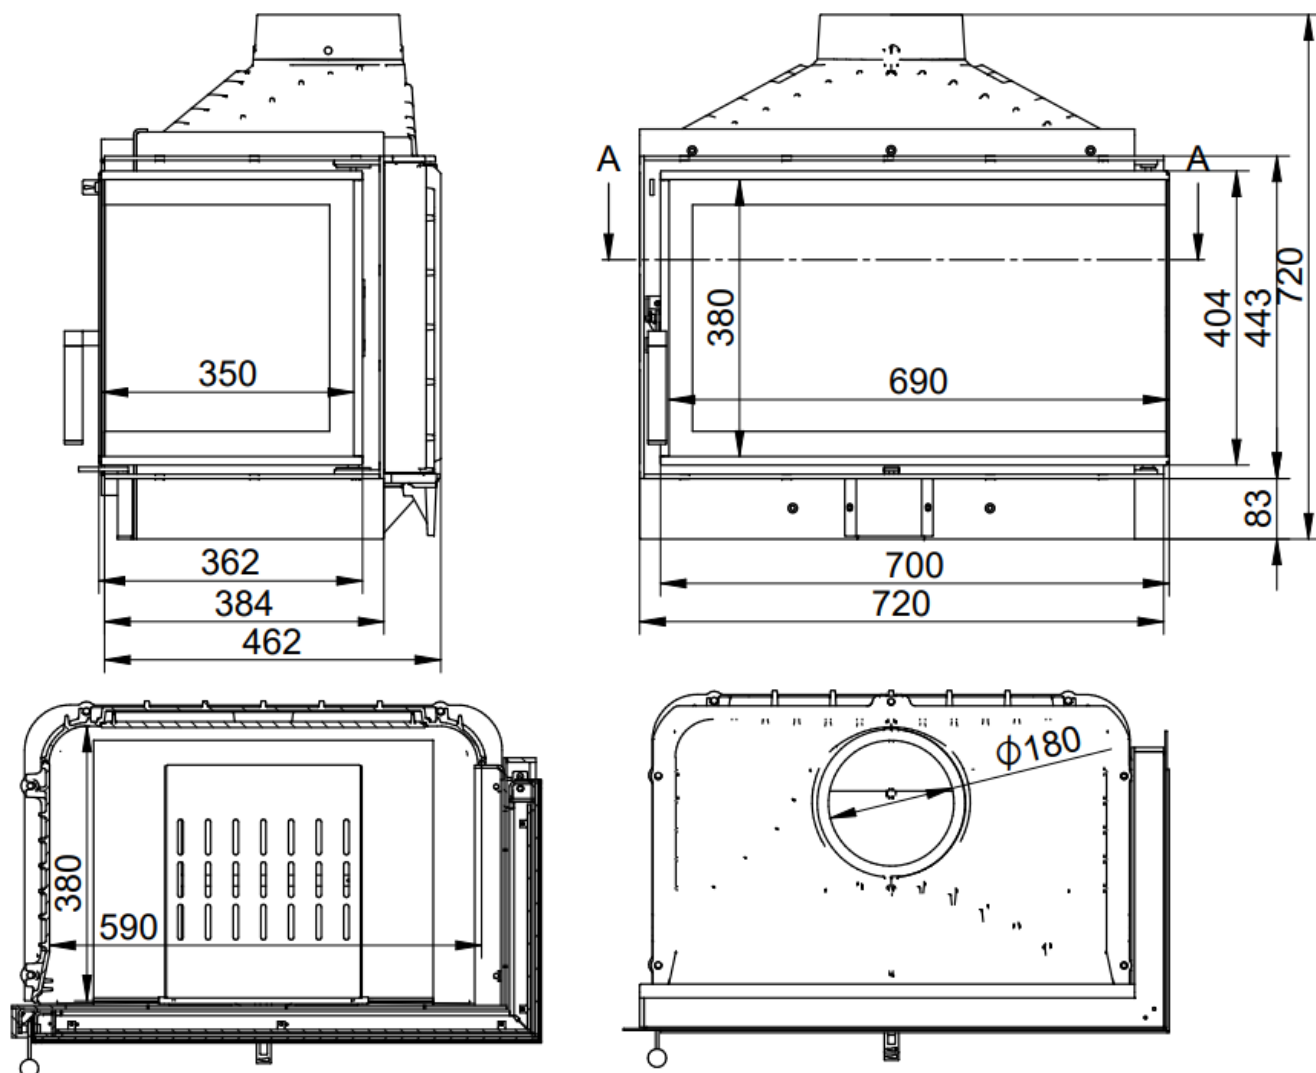

SECTION A-A

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
*dolot powietrza - opcjonalne wyposażenie.