

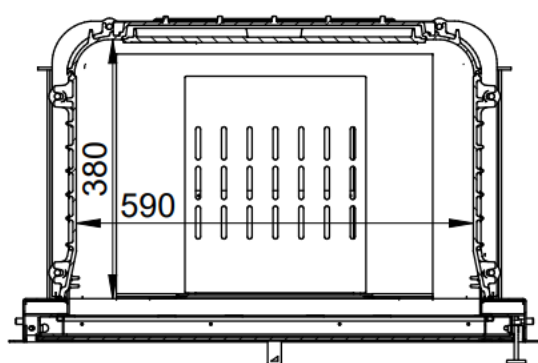
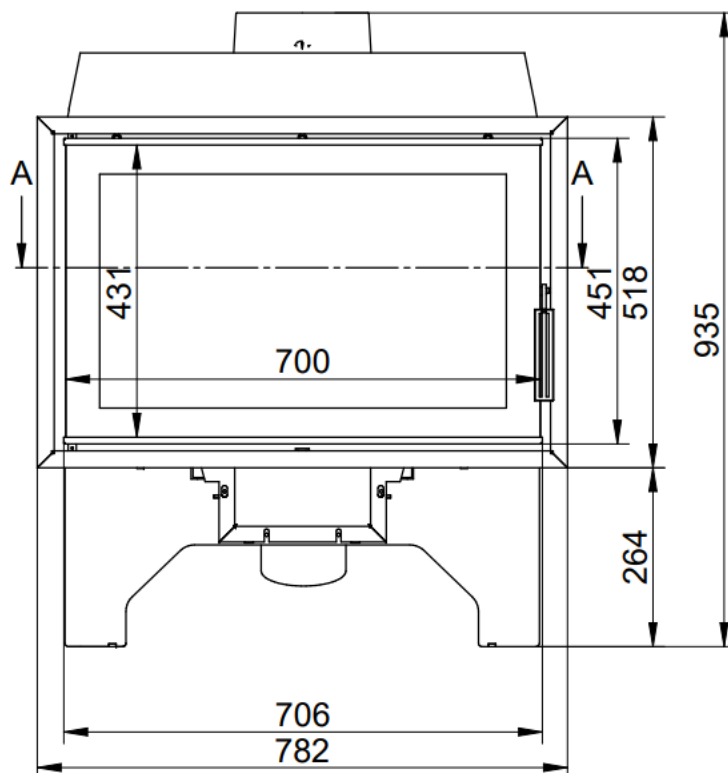


iLUX 90		Karta techniczna
		Wersja 09/2024
PARAMETRY GRZEWcze I TECHNICZNE:		
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G	A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]	10,6
zakres mocy grzewczej	[kW]	7 - 16
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	5 - 14
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]	106
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]	79,1
emisja CO przy 13% O ₂	[%]	69
	[mg/Nm ³]	0,12
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	1493
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	10
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	118
przepływ masy spalin	[g/s]	102
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]	9,66
minimalny ciąg kominowy	[Pa]	273
WYMIARY I CIĘŻAR:		
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]	935 x 782 x 481
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]	782 x 518
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.	[mm]	700 x 445
maksymalna długość polan	[cm]	50
średnica króćca wylotu dymu	[mm]	180 / 200
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]	125
ciężar	[kg]	135
CERTYFIKATY I NORMY:		
EN 13229	V / -	9/20 - LG
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -	V
BlmSchV poziom 2.	V / -	V
15a BVG	V / -	
INFORMACJE DODATKOWE:		
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	530
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	740
do palenia ciągłego	V / -	V
rodzaj paliwa		polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
popielnik	V / -	V
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -	V
sposób otwierania drzwiczek		na bok
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -	V
gwarancja	lat	5

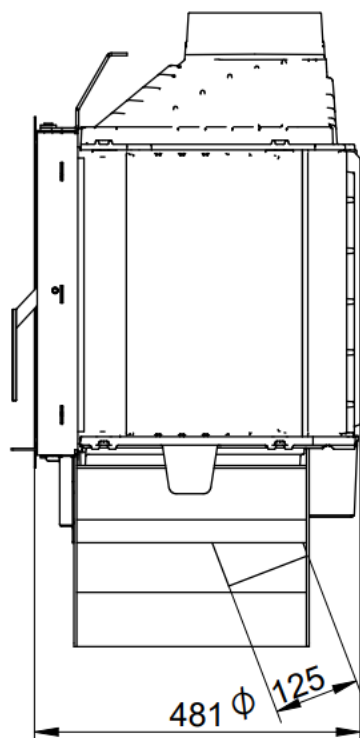

SECTION A-A

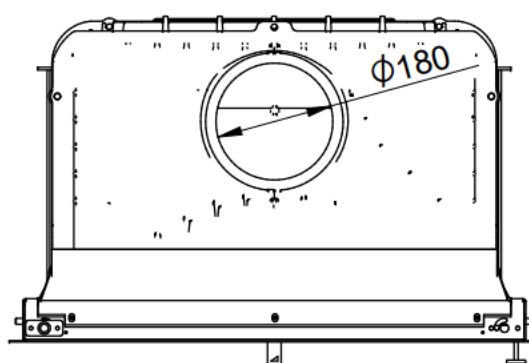

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
*dolot powietrza - opcjonalne wyposażenie.