
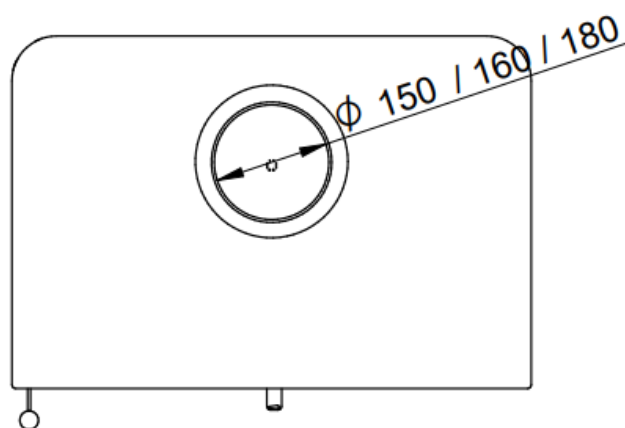
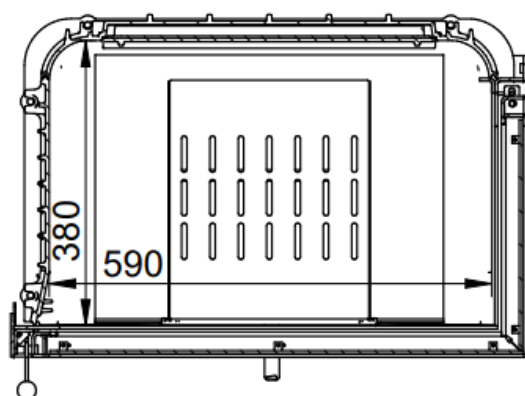
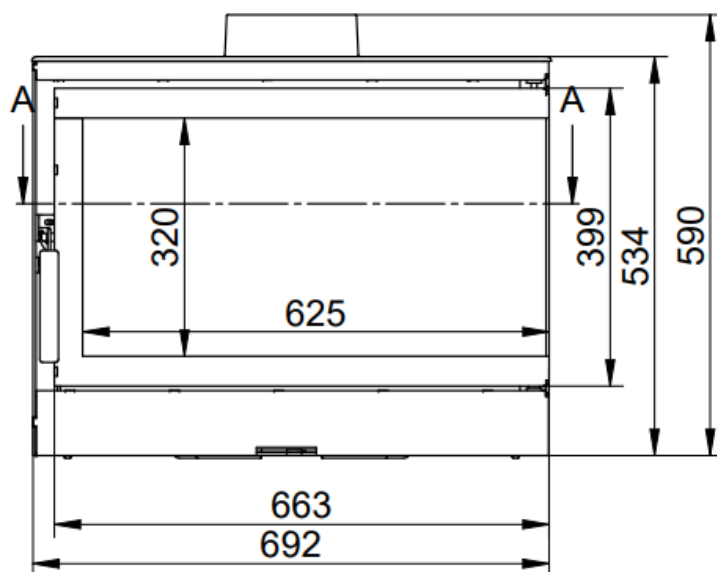


ECO M 14 L/R		Karta techniczna
		Wersja 09/2024
PARAMETRY GRZEWcze I TECHNICZNE:		
klasa efektywności energetycznej	A-B-C-D-E-F-G	A
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna)	[kW]	14,3
zakres mocy grzewczej	[kW]	9 - 16
współczynnik efektywności energetycznej	[EEI]	106
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej	[%]	79,3
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	[%]	69,3
emisja CO przy 13% O ₂	[%]	0,088
	[mg/Nm ³]	1090
emisja pyłu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	26,7
emisja organicznych związków gazowych przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	86
emisja tlenków azotu przy 13% O ₂	[mg/Nm ³]	66
przepływ masy spalin	[g/s]	11,2
średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin	[°C]	289
minimalny ciąg kominowy	[Pa]	12
WYMIARY I CIĘŻAR:		
wymiary całkowite, wys. x szer. x głęb.	[mm]	594 x 691 x 462
wymiary fasady, szer. x wys.	[mm]	692 x 534
wymiary fasady bok, szer. x wys.	[mm]	406 x 535
wymiary szyb frontowej, szer. x wys.	[mm]	635 x 343
wymiary szyb bok, szer. x wys.	[mm]	309 x 343
maksymalna długość polan	[cm]	50
średnica króćca wylotu dymu	[mm]	150 / 160 / 180
średnica króćca doprowadzenia powietrza	[mm]	100*
ciężar	[kg]	125
CERTYFIKATY I NORMY:		
EN 13240	V / -	3185 B14 20
deklaracja spełnienia wymogów Ekoprojektu	V / -	V
BImSchV poziom 2.	V / -	V
15a BVG	V / -	
INFORMACJE DODATKOWE		
min. powierzchnia przekroju wlotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	700
min. powierzchnia łącznego przekroju wylotu powietrza konwekcyjnego	[cm ²]	980
do palenia ciągłego	V / -	V
zalecany rodzaj paliwa		polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20%
popielnik	V / -	V
urządzenie przystosowane do domów energooszczędnych i pasywnych	V / -	V
sposób otwierania drzwiczek		na bok
praca przy otwartych drzwiczkach	V / -	-
gwarancja	lat	5

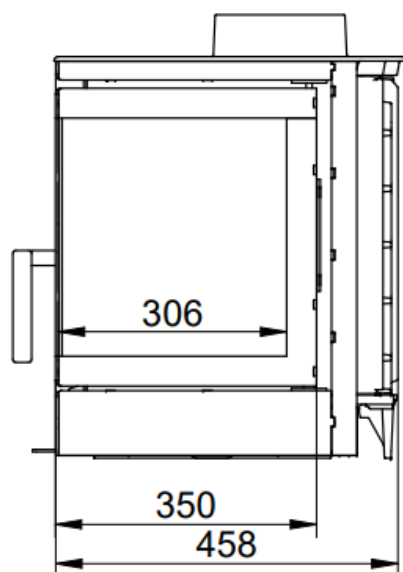

SECTION A-A

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
*dolot powietrza - opcjonalne wyposażenie.