


## PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Wygodne czyszczenie pieca za pomocą popielnika znajdującego się pod rusztem.
- Łatwe rozpalanie gwarantuje żeliwny ruszt z niezależnym dopowietrzeniem.
- Wyjątkową trwałość pieca osiągnięto dzięki konstrukcji wykorzystującej wielopłaszczyznowe gięcie stali z jak największych kawałków.
- Niewielki gabaryt pieca oraz niska wartość dolnego zakresu mocy grzewczej sprawia, że piec idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach.
- Możliwość podłączenia do przewodu spalinowego z góry lub z tyłu pieca żeliwnym masywnym czopuchem.
- Przy podłączeniu wylotu spalin z tyłu możliwość korzystania z górnej płyty grzewczej.
- Piec wykonano z wysokogatunkowej stali kotłowej gatunku P265GH.
- Piec posiada kierownicę powietrza celem utrzymania czystszej szyby z żaroodpornego szkła ceramicznego wykorzystywanego we wszystkich kominkach marki Hitze (do 800 st.C).
- Zastosowanie dwóch deflektorów (ceramiczny i stalowy) zapewnia ekologiczne spalanie.

Moc nominalna [kW]	6,5
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	3-8,5
Sprawność cieplna [%]	84
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ]	0,026
Emisja pyłków [g/m <sup>3</sup> ]	0,948
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	1,86
Wymiary szyby [mm]	424x535x428
Średnica czopucha [mm]	150
Średnica dolotu [mm]	123
Waga [kg]	163
Współczynnik efektywności	111,8



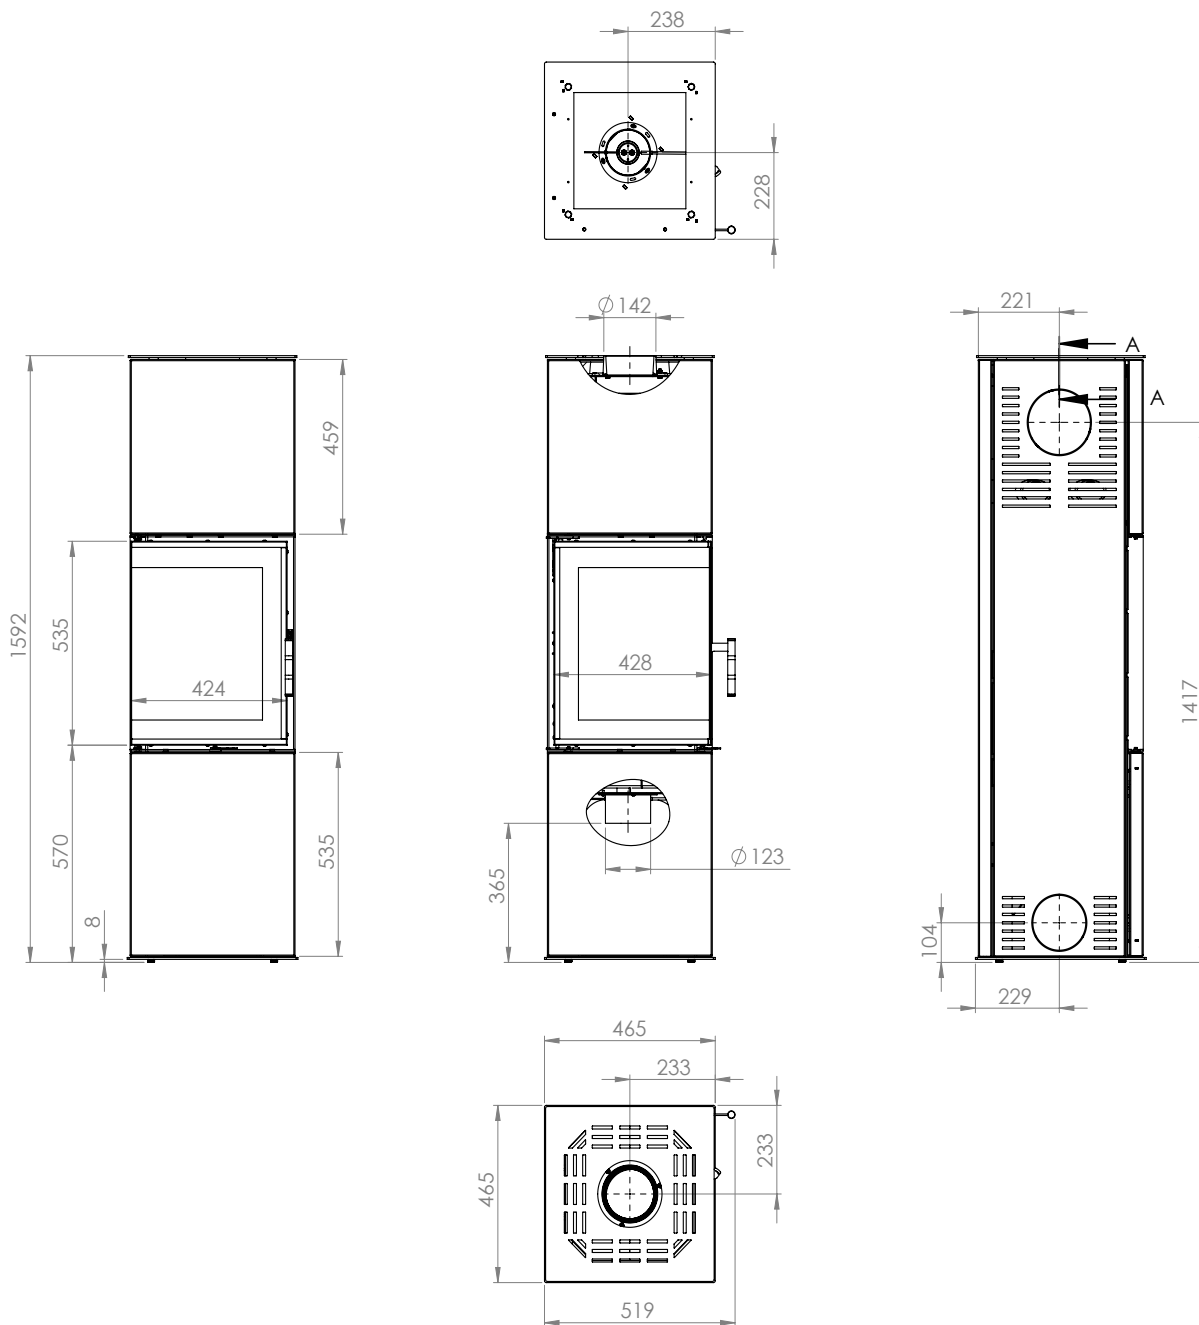

# GABI