



Dane techniczne


Moc nominalna	9 kW
Zakres mocy	5,4-10,8 kW
Średnica czopucha	180 mm
Sprawność	82,9 %
Temperatura spalin	210 °C
Maksymalna długość polan	330 mm
Średnica dolotu powietrza	146 mm
Minimalna powierzchnia wlotu powietrza	400 cm ²
Minimalna powierzchnia wylotu powietrza	560 cm ²
Gwarancja	5 lat
Masa	340 kg

BIMSCHV
stufe 2



VIS XSM 9A

- czarna klamka
- spirala akumulacyjna 3,2 t
- dedykowany sterownik z przepustnicą
- wersja MINI - niższa szyba

Wymiary

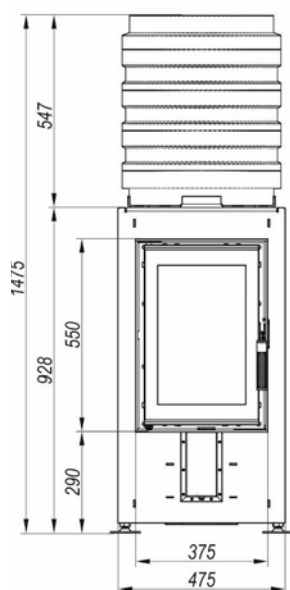

Vis XSM 9A

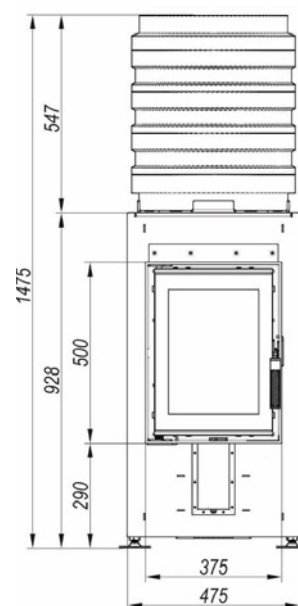

Vis XSM 9A MINI